

Sonnys


Multi-Stoker



Stoker för eldning av spannmål, såsom havre, vete, korn, majs samt träpellets, flis, såg-/hyvelspån mm.

Förbränningsverkningsgrad 91%

Ce märkt och TÜV-certifierad

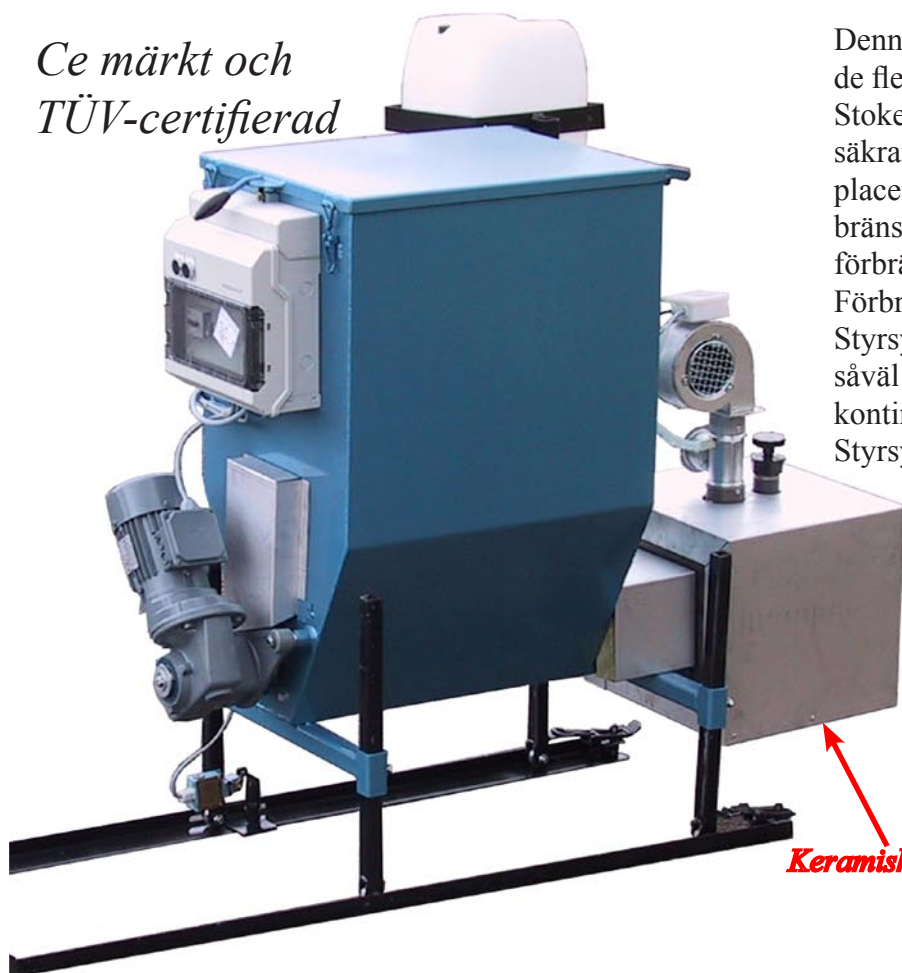

Denna svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande ved eller oljepannor. Stokern är försedd med en kraftig omrörare vilken säkrar materialtillförseln till matarskruven, som är placerad i behållarens nedre del. Denna transporterar bränslet till det keramiska förbränningsrummet där förbränningen sker vid en temperatur av c:a 1200^o C. Förbränningsgaserna leds in i den tilldockade pannan. Styrsystemet består av standard industri-PLC som styr såväl lufttillförseln som inmatarskruven, vid såväl kontinuerlig drift som underhållseldning. Styrsystemet skall anslutas till pannans termostater.

Automatisk påfyllning samt automatisk askurmatning finns som tillbehör. Vi kan även leverera kompletta pannrum enligt önskemål. Stokern är godkänd och certifierad av tyska provningsanstalten TÜV.

Keramisk förugn!



Stokern kan beställas med manöverskåpet på såväl vänster som höger sida, eller som bilden visar, på bakre sidan av behållaren.

Stoker med 30 liter behållare, med automatiskt spjäll för påfyllning av spannmål och pellets.

Jämförelsetabell bränslen / energi innehåll

	Fukthalt %	Energi / Enhet	Volymvikt Kg/m ³
Elektriskt 10000kWh		10000 kWh	
Olja 1m ³		ca 10000 kWh	ca 900
Hackad halm 2,5 ton	20	ca 10000 kWh	ca 100
Björkved 9m ³	30	ca 10000 kWh	ca 450
Träpellets 2,1 ton	8	ca 10000 kWh	ca 650
Flis 1m ³	35	ca 400 kWh	ca 250
Havre 2,5 ton	15	ca 10000 kWh	ca 550
Korn 2,4 ton	15	ca 10000 kWh	ca 700
Vete 2,3 ton	15	ca 10000 kWh	ca 800




Stoker med 200 liter behållare, för spannmål och pellets.



Förugnen:

Keramiken i brännaren tål värme upp till 1800 grader C utan att smälta, skalning eller oxidera. Värmen i spannmålsbrännaren blir upp till 1200 gr C. Alla frön, havre, korn, vete mm har ett naturligt skydd mot värme, det är därför man måste upp i högre temperaturer än när man eldar ved. Det är ju meningen att fröna ska överleva i naturen vid en brand. Vid jämn värme håller keramik i många år utan att spricka, kanske 10 till 20 år utan problem. Stoker är försedd med isolerad keramik, detta har då som följd att förugnen får långsamma temperaturförändringar vilket borgar för bästa hållbarhet och funktion. Sämst miljö för keramik är när keramiken kallnar eller blir varm fort.


Behållare	30L	200L	240L	600L
Längd	740 + ugn	740 + ugn	1180 + ugn	1590 + ugn
Bredd	600	600	600	600
Höjd	920-1220	1030-1330	1030-1330	1230-1530
Totalhöjd med öppen lucka	1050-1350	1860-2160	1630-1930	1880-2180
Höjd till centrum på ugn	210-510	210-510	210-510	210-510

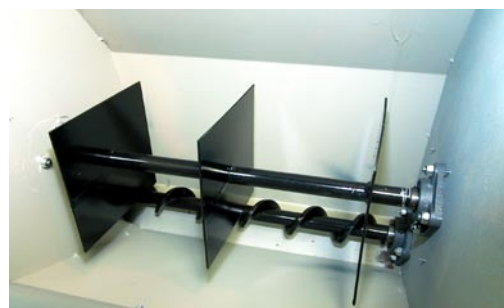

Omröraraxel av standardmodell för de flesta bränslesorter.

Hur beräknar jag mitt energibehov?

Generellt brukar man beräkna effektbehovet till 70 Watt/m. Det betyder att ett hus på 170m² med bra isolering och normal takhöjd skulle det fodras 11,9 kW. Detta varierar naturligtvis beroende på isolering samt takhöjden på huset mellan 50 - 100 watt/m².

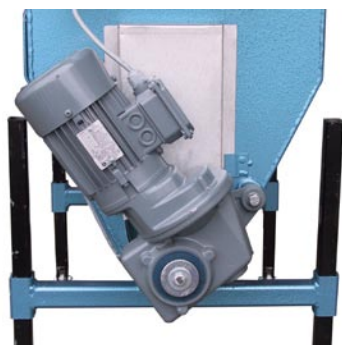

Kraftig motor, med ett vridmoment på hela 360 Nm, för bränsletransporten till förbränningsrummet

Tekniska data:	Typ 32kW	Typ 65kW	Typ 95kW	Typ 120kW
Anslutning	380V (220V)	380V (220V)	380V (220V)	380V (220V)
Förbränningstemp	ca 1200 c°	ca 1200 c°	ca 1200 c°	ca 1200 c°
Förbränningsverknig.	91%	91%	91%	91%
Effekt (träpellets)	32 kW	65kW	95kW	120kW
Effekt (flis)	32kW	65kW	95kW	120kW
Effekt (havre)	18 kW	35 kW	80 kW	100 kW
Effekt (korn)	10 kW	25 kW	50 kW	60 kW
Effekt (vete)	8 kW	15 kW	35 kW	40 kW
Skorstens drag	1,0-1,5 mm vp	1,0-1,5 mm vp	1,0-1,5 mm vp	1,0-1,5 mm vp
Längd förugn	385 (+ fläns 25)	585 (+ fläns 25)	785 (+ fläns 25)	785 (+ fläns 25)
Bredd förugn	450	475	560 (+ ben 150)	560 (+ ben 150)
Höjd förugn	405	445	525	525
Minsta pannhål	185 x 185	235 x 235	285 x 285	285 x 285

Moms och frakt tillkommer. Rätt till ändring av specifikation förbehålls

För närmare information vänd er med förtroende till:

Sonnys Maskiner AB

Fackmännen inom lantbrukssektorn
Egna tillverkningar * Export * Import

467 40 Grästorp

Tel 0514-10505 * Fax 0514-51878

E-Mail jorgen@sonnys.se

URL: <http://www.sonnys.se>

Återförsäljare: